


First
REFLEXES

Alcatel 4400



▼
ALCATEL

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM

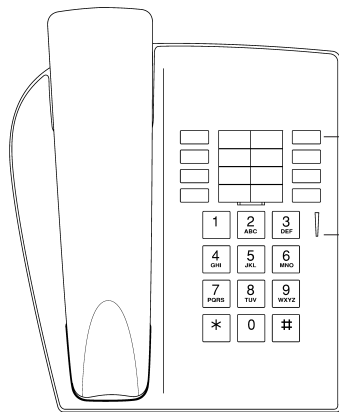


1 Predprogramované tlačidlá
Funkciu aktivujete stlačením

2 Svetelný indikátor označuje
príjem hlasových správ alebo
žiadosti o spätný hovor.

INŠTALÁCIA ŠTÍTKOV NA TELEFÓNE

Vytlačené štítky sú dodávané spolu s telefónom. Mali by byť umiestnené pod krytom programovateľných tlačidiel.




① Vložte plochý nástroj do štrbiny (1 štrbina pre blok tlačidiel).

② Zdvihnite kryt.









③ Vložte vytlačený štítko do príslušnej pozície.

④ Umiestnite kryt na svoje miesto.

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM



Predprogramované tlačidlá sú:

-  : zrušenie spätného dotazu
-  : prístup k rôznym odkazovým službám
-  : automatická voľba posledne volaného čísla
-  : zníženie hlasitosti zvonenia alebo slúchadla
-  : prepínanie medzi účastníkmi
-  : presmerovanie Vašich hovorov na iný telefónny prístroj
-  : aktivácia zvončeka
-  : zvýšenie hlasitosti zvonenia alebo slúchadla

PRE VAŠE POHODLIE (nastavenie)

VÝBER TÓNU ZVONENIA A NASTAVENIE HLASITOSTI



výber tónu
zvonenia



ALEBO



nastavenie
hlasitosti



zodvihnúť slúchadlo



zavesiť
pre potvrdenie

PROGRAMOVANIE VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU

Vytvorte si Váš zoznam pomocou 12 tlačidiel na numerickej klávesnici



kód funkcie



vyberte tlačidlo, ktoré chcete
naprogramovať (0 až 9, * a #)

"Programovanie osobného zoznamu"



číslo, ktoré sa má zadať



pre potvrdenie

Čísla osobného telefónneho zoznamu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

#

VAŠE HOVORY (uskutočňovanie telefónneho hovoru)

USKUTOČNENIE EXTERNÉHO HOVORU



0

stlačte
tlačidlo 0



požadované číslo

USKUTOČNENIE INTERNÉHO HOVORU



požadované číslo

ALEBO

9

WYKZ

operátor

VOLANIE POMOCOU VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU



kód funkcie

"Hovor z osobného
zoznamu"



Číslo zoznamu

VOLANIE POMOCOU SYSTÉMOVÉHO ZOZNAMU



skrátaná voľba

OPÄTOVNÁ VOĽBA POSLEDNE VOLANÉHO ČÍSLA



opätovná voľba

ŽIADOSŤ O AUTOMATICKÝ SPÄTNÝ HOVOR, AK JE INTERNÉ ČÍSLO OBSADENÉ

číslo obsadené



kód funkcie

"Žiadosť o spätný hovor"



VAŠE HOVORY (manipulácia s niekoľkými hovormi)

Počas hovoru môžete prijať druhý hovor a prvý hovor podržať.

VOĽBA INÉHO ČÍSLA POČAS HOVORU

počas hovoru



priama voľba čísla

ZRUŠENIE



zrušenie
požadovaného hovoru

PRIJATIE DRUHÉHO HOVORU

Ozve sa pípnutie



kód funkcie

"Konzultácia čakajúceho hovoru"

PREPÍNANIE MEDZI HOVORMI (TamSem)



TamSem

PREPOJENIE HOVORU



telefónne číslo,
na ktoré sa má hovor prepojiť

KONFERENCIA

Trojčlenné konferenčné spojenie



ten istý postup použite
pre zrušenie

kód funkcie "3-členný
konferenčný hovor"

KÝM STE PREČ

PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA INÉ ČÍSLO (okamžité presmerovanie)



stlačiť



telefónne číslo, na ktoré
budú hovory presmerované



PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA HLASOVÚ POŠTU



kód pre typ
presmerovania



číslo
hlasovej pošty



PREZERANIE VAŠICH SPRÁV

Svetelná indikácia označuje, že ste prijali správy:

- **hlasová**



kód pre funkciu



Postupujte podľa inštrukcií
hlasového sprievodcu

"Konzultácia odkazov v hlasovej schránke"

- **spätný hovor**



správa



budete spojený s účastníkom, ktorý
požiadal o zavolanie

ZRUŠENIE PRESMEROVANIA Z VÁŠHO TELEFÓNNEHO PRÍSTROJA



ALEBO



ak bolo presmerovanie aktivo-
vané pomocou tohto tlačidla

kód funkcie
"Zrušenie presmerovania"

Meno: Č. telefónu:.....
Číslo faxu: Č. GSM:
e-mail adresa: Č. DECT:

Stručný návod na použitie - Ref. 3AK 19527 SKAA Ed. 01

Pozn.: Možnosť využívania niektorých funkcií popísaných v tejto príručke závisí od verzie Vášho systému a jeho konfigurácie. V prípade akýchkoľvek nejasností obráťte sa na správcu Vášho systému.

